


欧门氏楼宇系统

OUMENS BUILDING SYSTEM

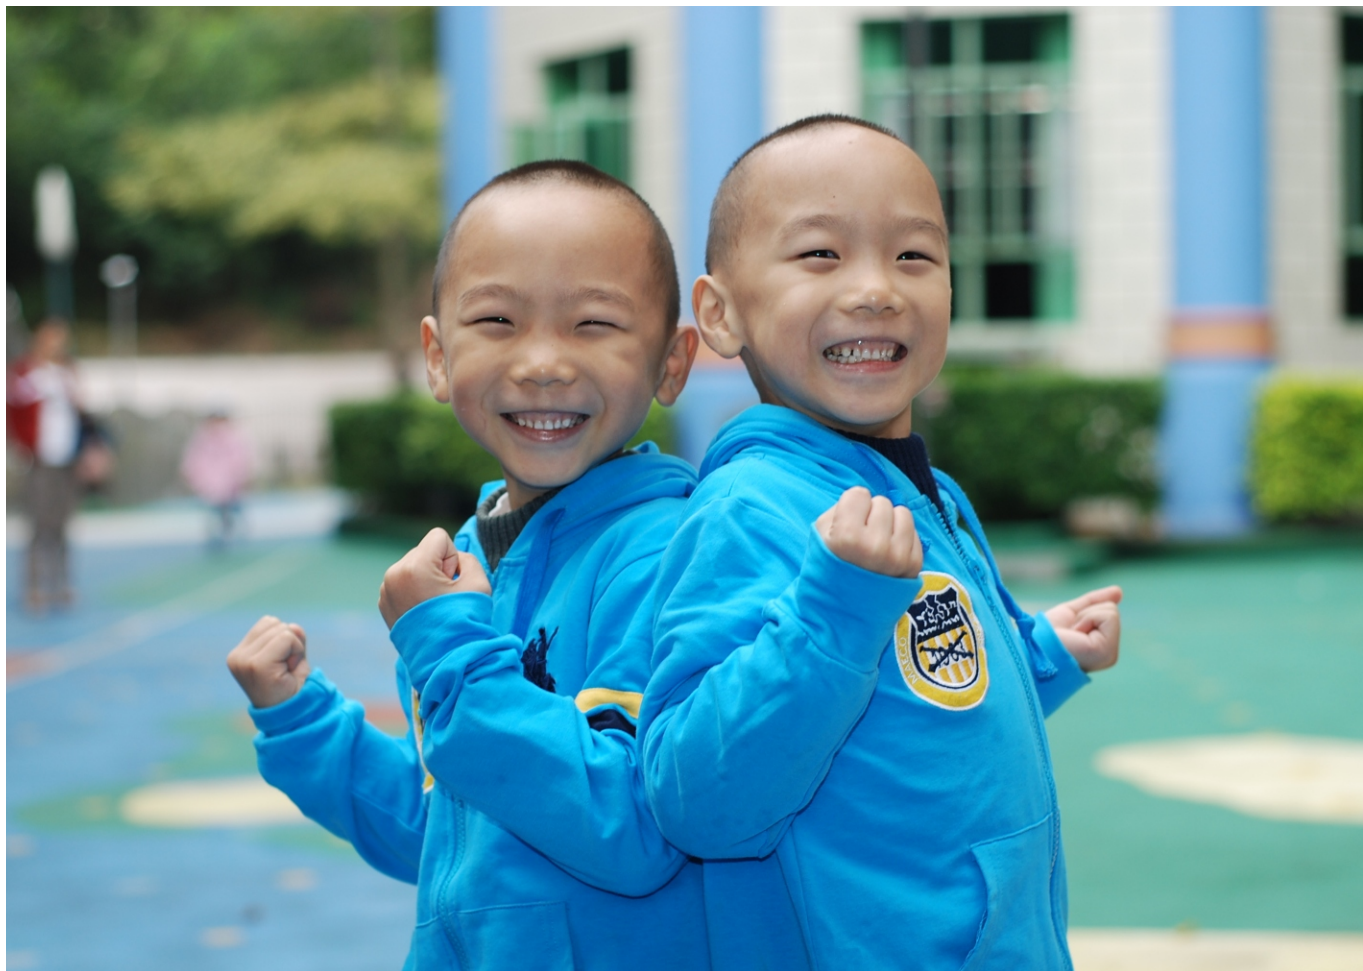

百年沉淀 进口品质 值得信赖!

Hundred years of history and Import quality for your trusted.

- ※ 专业提供：
- 多功能DDC通用控制器；
 - 风机盘管温控器/电动二通阀；
 - 比例积分电动阀；
 - 蒸汽/导热油电动调节阀；
 - 电动调节球阀；
 - 温湿度传感器/变送器；
 - 风速、一氧/二氧化碳变送器；
 - 压力、压差、微压差变送器；
 - 液位、流量、高温、防冻开关；
 - 对夹式/法兰式电动蝶阀；
 - 电动风阀执行器；
 - 动态、静态流量平衡阀；

CONTACT US(国内客户请联系深圳公司)：

德国欧门氏楼宇系统（香港）有限公司
深圳市欧门氏机电设备有限公司

地址：深圳市福田区八卦四路10号中浩大厦21层2103房



Address: 2103 Room, 21/F Zhong Hao Mansion, 4. h Bagua Rd, Shenzhen China

电话：0755-82402692 (6线)，82402682 传真：0755-82402682



Email: manager@oumens.com

Web site: www.oumens.com

二通 (2~130℃ 冷、热水/导热油) 阀体

图例	序	型号	名称及注释
二通不锈钢 (冷、热水/导热油) 内螺纹阀体 介质温度: 2~130℃; 阀体: 不锈钢; 阀芯: 不锈钢; 阀体承压: 1.6MPa			
	1	ML15-2VBC-S. 12	DN15、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	2	ML20-2VBC-S. 12	DN20、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	3	ML25-2VBC-S. 12	DN25、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	4	ML32-2VBC-S. 12	DN32、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	5	ML40-2VBC-S. 12	DN40、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.50MPa
	6	ML50-2VBC-S. 12	DN50、1000N、行程:20mm、关断水压差≤0.30MPa
	7	ML65-2VBC-S. 12	DN65、1000N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	8	ML80-2VBC-S. 12	DN80、1000N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
二通铸钢 (冷、热水/导热油) 法兰阀体 介质温度: -25~130℃; 阀体: 球墨铸铁; 阀芯: 不锈钢; 阀体承压: 1.6MPa			
	17	MF15-2VGC-S. 12	DN15、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	18	MF20-2VGC-S. 12	DN20、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	19	MF25-2VGC-S. 12	DN25、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	20	MF32-2VGC-S. 12	DN32、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	21	MF40-2VGC-S. 12	DN40、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.50MPa
	22	MF50-2VGC-S. 12	DN50、1000N、行程:20mm、关断水压差≤0.30MPa
	23	MF65-2VGC-S. 12	DN65、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.45MPa
	24	MF80-2VGC-S. 12	DN80、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.27MPa
	25	MF100-2VGC-S. 12	DN100、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.20MPa
	26	MF125-2VGC-S. 12	DN125、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.80MPa
	27	MF150-2VGC-S. 12	DN150、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.80MPa
	28	MF200-2VGC-S. 12	DN200、5000N、行程:40mm、关断水压差≤0.80MPa
	29	MF250-2VGC-S. 12	DN250、5000N、行程:40mm、关断水压差≤0.80MPa
	30	MF300-2VGC-Y. 12	DN300、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.50MPa
	31	MF350-2VGC-Y. 12	DN350、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.40MPa
	32	MF400-2VGC-Y. 12	DN400、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.20MPa
	33	MF450-2VGC-Y. 12	DN450、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.20MPa
34	MF500-2VGC-Y. 12	DN500、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.15MPa	


二 通 (2~180℃ 蒸汽/导热油) 阀 体

图 例	序	型 号	名 称 及 注 释
二通不锈钢（蒸汽/导热油）内螺纹阀体 介质温度：2~180℃； 阀体：不锈钢； 阀芯：不锈钢； 阀体承压：1.6MPa			
	1	ML15-2SBC-S. 12	DN15、500N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.40MPa
	2	ML20-2SBC-S. 12	DN20、500N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.40MPa
	3	ML25-2SBC-S. 12	DN25、1000N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.45MPa
	4	ML32-2SBC-S. 12	DN32、1000N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.40MPa
	5	ML40-2SBC-S. 12	DN40、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.60MPa
	6	ML50-2SBC-S. 12	DN50、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.60MPa
二通铸钢（蒸汽/导热油）法兰阀体 介质温度：2~180℃； 阀体：铸钢； 阀芯：不锈钢； 阀体承压：1.6MPa			
	7	MF15-2SGC-S. 12	DN15、500N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	8	MF20-2SGC-S. 12	DN20、500N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	9	MF25-2SGC-S. 12	DN25、1000N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.60MPa
	10	MF32-2SGC-S. 12	DN32、1000N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.40MPa
	11	MF40-2SGC-S. 12	DN40、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	12	MF50-2SGC-S. 12	DN50、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	13	MF65-2SGC-S. 12	DN65、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.45MPa
	14	MF80-2SGC-S. 12	DN80、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.27MPa
	15	MF100-2SGC-S. 12	DN100、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	16	MF125-2SGC-S. 12	DN125、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	17	MF150-2SGC-S. 12	DN150、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	18	MF200-2SGC-S. 12	DN200、5000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	19	MF250-2SGC-S. 12	DN250、5000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	20	MF300-2SGC-Y. 12	DN300、16000N、行程:100mm、关断蒸汽压差≤0.50MPa
	21	MF350-2SGC-Y. 12	DN350、16000N、行程:100mm、关断蒸汽压差≤0.40MPa
	22	MF400-2SGC-Y. 12	DN400、16000N、行程:100mm、关断蒸汽压差≤0.20MPa
	23	MF450-2SGC-Y. 12	DN450、16000N、行程:100mm、关断蒸汽压差≤0.20MPa
	24	MF500-2SGC-Y. 12	DN500、16000N、行程:100mm、关断蒸汽压差≤0.15MPa



二 通 (2~220℃ 高温蒸汽/导热油) 阀 体

图 例	序	型 号	名 称 及 注 释
二通铸钢（高温蒸汽/导热油）法兰阀体 介质温度：2~220℃； 阀体：铸钢； 阀芯：不锈钢； 阀体承压：1.6MPa			
	1	MF15-2AGC-S.12	DN15、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	2	MF20-2AGC-S.12	DN20、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	3	MF25-2AGC-S.12	DN25、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	4	MF32-2AGC-S.12	DN32、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	5	MF40-2AGC-S.12	DN40、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	6	MF50-2AGC-S.12	DN50、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	7	MF65-2AGC-S.12	DN65、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	8	MF80-2AGC-S.12	DN80、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	9	MF100-2AGC-S.12	DN100、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	10	MF125-2AGC-S.12	DN125、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	11	MF150-2AGC-S.12	DN150、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	12	MF200-2AGC-S.12	DN200、5000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	13	MF250-2AGC-S.12	DN250、5000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	14	MF300-2AGC-Y.12	DN300、16000N、行程:100mm、关断蒸汽压差≤0.50MPa
	15	MF350-2AGC-Y.12	DN350、16000N、行程:100mm、关断蒸汽压差≤0.40MPa
	16	MF400-2AGC-Y.12	DN400、16000N、行程:100mm、关断蒸汽压差≤0.20MPa

二 通 (2~450℃ 超高温蒸汽/导热油) 阀 体

图 例	序	型 号	名 称 及 注 释
二通铸钢（超高温蒸汽/导热油）法兰阀体 介质温度：2~450℃； 阀体：铸钢波纹管密封并带散热片； 阀芯：不锈钢； 阀体承压：1.6MPa			
	1	MF15-2PGC-S. 12	DN15、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	2	MF20-2PGC-S. 12	DN20、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	3	MF25-2PGC-S. 12	DN25、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	4	MF32-2PGC-S. 12	DN32、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	5	MF40-2PGC-S. 12	DN40、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	6	MF50-2PGC-S. 12	DN50、1800N、行程:20mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	7	MF65-2PGC-S. 12	DN65、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	8	MF80-2PGC-S. 12	DN80、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	9	MF100-2PGC-S. 12	DN100、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	10	MF125-2PGC-S. 12	DN125、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	11	MF150-2PGC-S. 12	DN150、3000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	12	MF200-2PGC-S. 12	DN200、5000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	13	MF250-2PGC-S. 12	DN250、5000N、行程:40mm、关断蒸汽压差≤0.80MPa
	14	MF300-2PGC-Y. 12	DN300、16000N、行程:100mm、关断蒸汽压差≤0.50MPa
	15	MF350-2PGC-Y. 12	DN350、16000N、行程:100mm、关断蒸汽压差≤0.40MPa
	16	MF400-2PGC-Y. 12	DN400、16000N、行程:100mm、关断蒸汽压差≤0.20MPa
	17	MF400-2PGC-Y. 12	DN400、16000N、行程:100mm、关断蒸汽压差≤0.20MPa

三通 (2~130℃ 冷、热水/导热油) 阀体

图例	序	型号	名称及注释
三通不锈钢 (冷、热水/导热油) 内螺纹阀体 介质温度: 2~130℃; 阀体: 不锈钢; 阀芯: 不锈钢; 阀体承压: 1.6MPa			
	1	ML15-3VBC-S. 12	DN15 (合流/分流)、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.60MPa
	2	ML20-3VBC-S. 12	DN20 (合流/分流)、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.60MPa
	3	ML25-3VBC-S. 12	DN25 (合流/分流)、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.60MPa
	4	ML32-3VBC-S. 12	DN32 (合流/分流)、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.60MPa
	5	ML40-3VBC-S. 12	DN40 (合流/分流)、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.30MPa
	6	ML50-3VBC-S. 12	DN50 (合流/分流)、1000N、行程:20mm、关断水压差≤0.35MPa
	7	ML65-3VBC-S. 12	DN65 (合流/分流)、1000N、行程:20mm、关断水压差≤0.30MPa
	8	ML80-3VBC-S. 12	DN80 (合流/分流)、1000N、行程:20mm、关断水压差≤0.30MPa
三通铸钢 (冷、热水/导热油) 法兰阀体 介质温度: -25~130℃; 阀体: 球墨铸铁; 阀芯: 不锈钢; 阀体承压: 1.6MPa			
	16	MF15-3VGC-S. 12	DN15 (合流/分流)、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	17	MF20-3VGC-S. 12	DN20 (合流/分流)、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	18	MF25-3VGC-S. 12	DN25 (合流/分流)、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	19	MF32-3VGC-S. 12	DN32 (合流/分流)、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	20	MF40-3VGC-S. 12	DN40 (合流/分流)、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.50MPa
	21	MF50-3VGC-S. 12	DN50 (合流/分流)、1000N、行程:20mm、关断水压差≤0.30MPa
	22	MF65-3VGC-S. 12	DN65 (合流/分流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.45MPa
	23	MF80-3VGC-HS. 12	DN80 (合流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.27MPa
	24	MF80-3VGC-FS. 12	DN80 (分流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.27MPa
	25	MF100-3VGC-HS. 12	DN100 (合流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.20MPa
	26	MF100-3VGC-FS. 12	DN100 (分流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.20MPa
	27	MF125-3VGC-HS. 12	DN125 (合流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.15MPa
	28	MF125-3VGC-FS. 12	DN125 (分流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.15MPa
	29	MF150-3VGC-HS. 12	DN150 (合流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.10MPa
	30	MF150-3VGC-FS. 12	DN150 (分流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.10MPa
	31	MF200-3VGC-HS. 12	DN200 (合流)、5000N、行程:40mm、关断水压差≤0.13MPa
	32	MF200-3VGC-FS. 12	DN200 (分流)、5000N、行程:40mm、关断水压差≤0.13MPa
	33	MF250-3VGC-HS. 12	DN250 (合流)、5000N、行程:40mm、关断水压差≤0.08MPa
	34	MF250-3VGC-FS. 12	DN250 (分流)、5000N、行程:40mm、关断水压差≤0.08MPa
	35	MF300-3VGC-HY. 12	DN300 (合流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.25MPa
	36	MF300-3VGC-FY. 12	DN300 (分流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.25MPa
	37	MF350-3VGC-HY. 12	DN350 (合流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.15MPa
	38	MF350-3VGC-FY. 12	DN350 (分流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.15MPa
	39	MF400-3VGC-HY. 12	DN400 (合流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.10MPa
	40	MF400-3VGC-FY. 12	DN400 (分流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.10MPa
	41	MF450-3VGC-HY. 12	DN450 (合流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.08MPa
	42	MF450-3VGC-FY. 12	DN450 (分流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.08MPa
43	MF500-3VGC-HY. 12	DN500 (合流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.06MPa	
44	MF500-3VGC-FY. 12	DN500 (分流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.06MPa	

三通 (2~180℃ 蒸汽/导热油) 阀体

图例	序	型号	名称及注释
----	---	----	-------

三通铸钢 (蒸汽/导热油) 法兰阀体

介质温度: 2~180℃; 阀体: 球墨铸铁; 阀芯: 不锈钢; 阀体承压: 1.6MPa



1	MF15-3SGC-S. 12	DN15 (合流/分流)、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
2	MF20-3SGC-S. 12	DN20 (合流/分流)、500N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
3	MF25-3SGC-S. 12	DN25 (合流/分流)、1000N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
4	MF32-3SGC-S. 12	DN32 (合流/分流)、1000N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
5	MF40-3SGC-S. 12	DN40 (合流/分流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
6	MF50-3SGC-S. 12	DN50 (合流/分流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
7	MF65-3SGC-S. 12	DN65 (合流/分流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.45MPa
8	MF80-3SGC-HS. 12	DN80 (合流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.27MPa
9	MF80-3SGC-FS. 12	DN80 (分流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.27MPa
10	MF100-3SGC-HS. 12	DN100 (合流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.20MPa
11	MF100-3SGC-FS. 12	DN100 (分流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.20MPa
12	MF125-3SGC-HS. 12	DN125 (合流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.15MPa
13	MF125-3SGC-FS. 12	DN125 (分流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.15MPa
14	MF150-3SGC-HS. 12	DN150 (合流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.10MPa
15	MF150-3SGC-FS. 12	DN150 (分流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.10MPa
16	MF200-3SGC-HS. 12	DN200 (合流)、5000N、行程:40mm、关断水压差≤0.13MPa
17	MF200-3SGC-FS. 12	DN200 (分流)、5000N、行程:40mm、关断水压差≤0.13MPa
18	MF250-3SGC-HS. 12	DN250 (合流)、5000N、行程:40mm、关断水压差≤0.08MPa
19	MF250-3SGC-FS. 12	DN250 (分流)、5000N、行程:40mm、关断水压差≤0.08MPa
20	MF300-3SGC-HY. 12	DN300 (合流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.25MPa
21	MF300-3SGC-FY. 12	DN300 (分流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.25MPa
22	MF350-3SGC-HY. 12	DN350 (合流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.15MPa
23	MF350-3SGC-FY. 12	DN350 (分流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.15MPa
24	MF400-3SGC-HY. 12	DN400 (合流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.10MPa
25	MF400-3SGC-FY. 12	DN400 (分流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.10MPa
26	MF450-3SGC-HY. 12	DN450 (合流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.08MPa
27	MF450-3SGC-FY. 12	DN450 (分流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.08MPa
28	MF500-3SGC-HY. 12	DN500 (合流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.06MPa
29	MF500-3SGC-FY. 12	DN500 (分流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.06MPa

三通 (2~450℃ 超高温蒸汽/导热油) 阀体

图例	序	型号	名称及注释
三通铸钢 (超高温蒸汽/导热油) 法兰阀体 介质温度: 2~450℃; 阀体: 铸钢; 阀芯: 不锈钢; 阀体承压: 1.6MPa			
	1	MF15-3PGC-S. 12	DN15 (合流/分流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	2	MF20-3PGC-S. 12	DN20 (合流/分流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	3	MF25-3PGC-S. 12	DN25 (合流/分流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	4	MF32-3PGC-S. 12	DN32 (合流/分流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	5	MF40-3PGC-S. 12	DN40 (合流/分流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	6	MF50-3PGC-S. 12	DN50 (合流/分流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.80MPa
	7	MF65-3PGC-S. 12	DN65 (合流/分流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.45MPa
	8	MF80-3PGC-HS. 12	DN80 (合流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.27MPa
	9	MF80-3PGC-FS. 12	DN80 (分流)、1800N、行程:20mm、关断水压差≤0.27MPa
	10	MF100-3PGC-HS. 12	DN100 (合流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.20MPa
	11	MF100-3PGC-FS. 12	DN100 (分流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.20MPa
	12	MF125-3PGC-HS. 12	DN125 (合流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.15MPa
	13	MF125-3PGC-FS. 12	DN125 (分流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.15MPa
	14	MF150-3PGC-HS. 12	DN150 (合流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.10MPa
	15	MF150-3PGC-FS. 12	DN150 (分流)、3000N、行程:40mm、关断水压差≤0.10MPa
	16	MF200-3PGC-HS. 12	DN200 (合流)、5000N、行程:40mm、关断水压差≤0.13MPa
	17	MF200-3PGC-FS. 12	DN200 (分流)、5000N、行程:40mm、关断水压差≤0.13MPa
	18	MF250-3PGC-HS. 12	DN250 (合流)、5000N、行程:40mm、关断水压差≤0.08MPa
	19	MF250-3PGC-FS. 12	DN250 (分流)、5000N、行程:40mm、关断水压差≤0.08MPa
	20	MF300-3PGC-HY. 12	DN300 (合流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.25MPa
	21	MF300-3PGC-FY. 12	DN300 (分流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.25MPa
	22	MF350-3PGC-HY. 12	DN350 (合流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.15MPa
	23	MF350-3PGC-FY. 12	DN350 (分流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.15MPa
	24	MF400-3PGC-HY. 12	DN400 (合流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.10MPa
	25	MF400-3PGC-FY. 12	DN400 (分流)、16000N、行程:100mm、关断水压差≤0.10MPa

图例	序	型号	名称及注释
浮点型 电动驱动器（开关量）			
浮点型驱动器			
	1	MC500-D24-S.12 MC500-D220-S.12	500N 浮点型 驱动器、电源：24VAC 500N 浮点型 驱动器、电源：220VAC
	2	MC1000-D24-S.12 MC1000-D220-S.12	1000N 浮点型 驱动器、电源：24VAC 1000N 浮点型 驱动器、电源：220VAC
	3	MR1800-D24-S.12 MR1800-D220-S.12	1800N 浮点型 驱动器、电源：24VAC、标配带手动装置 1800N 浮点型 驱动器、电源：220VAC、标配带手动装置
	4	MR3000-D24-S.12 MR3000-D220-S.12	3000N 浮点型 驱动器、电源：24VAC、标配带手动装置 3000N 浮点型 驱动器、电源：220VAC、标配带手动装置
	5	MR5000-D24-S.12 MR5000-D220-S.12	5000N 浮点型 驱动器、电源：24VAC、标配带手动装置 5000N 浮点型 驱动器、电源：220VAC、标配带手动装置
	6	MR16000-XD220-S.12	16000N 浮点型+比例调节型驱动器、电源：220VAC、标配带手动装置
比例调节型 电动驱动器（模拟量）			
智能型 比例调节驱动器			
输入信号：0-10V/2-10V/0-20mA/4-20mA 输出信号：0-10V/2-10V/0-20mA/4-20mA			
	7	MC500-X24-S.12	500N 比例调节型 驱动器、最大行程25mm 电源：24VAC
	8	MC500-X220-S.12	500N 比例调节型 驱动器、最大行程25mm 电源：220VAC
	9	MC1000-X24-S.12	1000N 比例调节型 驱动器、最大行程25mm 电源：24VAC
	10	MC1000-X220-S.12	1000N 比例调节型 驱动器、最大行程25mm 电源：220VAC
	11	MR1800-X24-S.12	1800N 比例调节型 驱动器、最大行程43mm 电源：24VAC、标配带手动装置
	12	MR1800-X220-S.12	1800N 比例调节型 驱动器、最大行程43mm 电源：220VAC、标配带手动装置
	13	MR3000-X24-S.12	3000N 比例调节型 驱动器、最大行程43mm 电源：24VAC、标配带手动装置
	14	MR3000-X220-S.12	3000N 比例调节型 驱动器、最大行程43mm 电源：220VAC、标配带手动装置
	15	MR5000-X24-S.12	5000N 比例调节型 驱动器、最大行程43mm 电源：24VAC、标配带手动装置
	16	MR5000-X220-S.12	5000N 比例调节型 驱动器、最大行程43mm 电源：220VAC、标配带手动装置

图例	序	型 号	名 称 及 注 释
断电自复位控制器			
	1	MUPS-24-D1	断电自复位控制器, 24VAC (匹配: MC500-D\MC1000-D)
	2	MUPS-24-X1	断电自复位控制器, 24VAC (匹配: MC500-X\MC1000-X)
	3	MUPS-24-D2	断电自复位控制器, 24VAC (匹配: MR1800-D\MR3000-D\MR5000-D)
	4	MUPS-24-X2	断电自复位控制器, 24VAC (匹配: MR1800-X\MR3000-X\MR5000-X)

配套比例积分/压差控制器、传感器			
		MF17-D	浮点型 温度比例积分控制器, AC24V, (外置NTC10K传感器) 控温范围 5...75℃, 控制浮点型驱动器
	5	MF17-X	智能型 温度比例积分控制器, AC24V, (外置NTC10K传感器) 输出: 0-10V, 控温范围 5...75℃, 控制比例调节型驱动器
	6	MSTLC-BCR-T	浮点型 温度比例积分控制器, AC220V, (可外置或内置NTC10K传感器), 控温范围 -40...60℃, 控制浮点型驱动器
	7	MF13 TCY-T0121	智能型 温度比例积分PI控制器, AC24V, (可外置或内置NTC10K传感器), 输入/输出: 0-10V/4-20mA, 控温范围 -40...215℃, 控制比例调节型驱动器
	8	MP74JA	水压差控制器, 0.5-4bar, 24VAC, (压差旁通阀控制)
	9	MSDB-Tn10-20	插入式温度传感器, NTC10K, 探针长度200mm
	10	MAMI-S5	不锈钢套管, 长度50mm
	11	MAMI-S10	不锈钢套管, 长度100mm
	12	MAMI-S15	不锈钢套管, 长度150mm
	13	MTR-24	变压器 (220VAC变24VAC), 50VA